




CREATIVE CONCRETE

Superfici
architettoniche

SUPERFICI
CREATIVE E COLORATE


PAVIMENTO STAMPATO

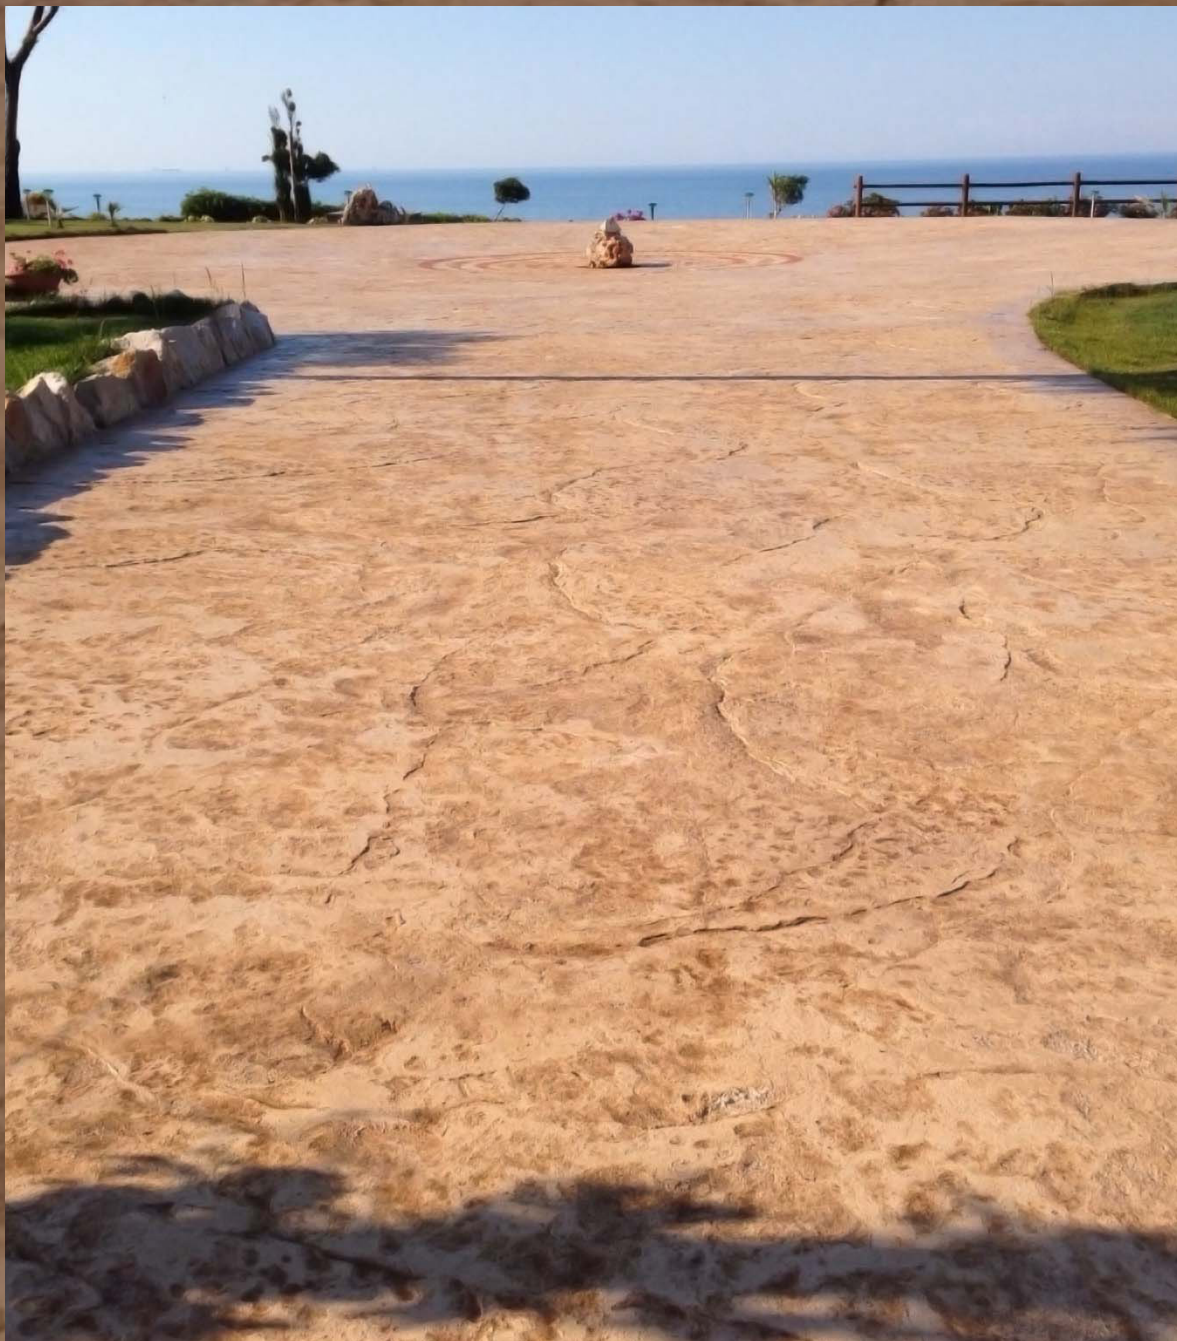

PAVIMENTO STAMPATO

Il pavimento stampato permette di raggiungere delle finiture altamente decorative e di alto impatto estetico, senza perdere le caratteristiche di resistenza meccanica e di usura.

Un prodotto che si colloca esattamente tra la pietra naturale e la pavimentazione autobloccante. I pavimenti stampati sono monolitici, pertanto annullano del tutto i problemi legati all'erba che cresce negli spazi vuoti, rendendosi particolarmente adatti per viali, corsie e parcheggi ad alto intenso traffico veicolare.

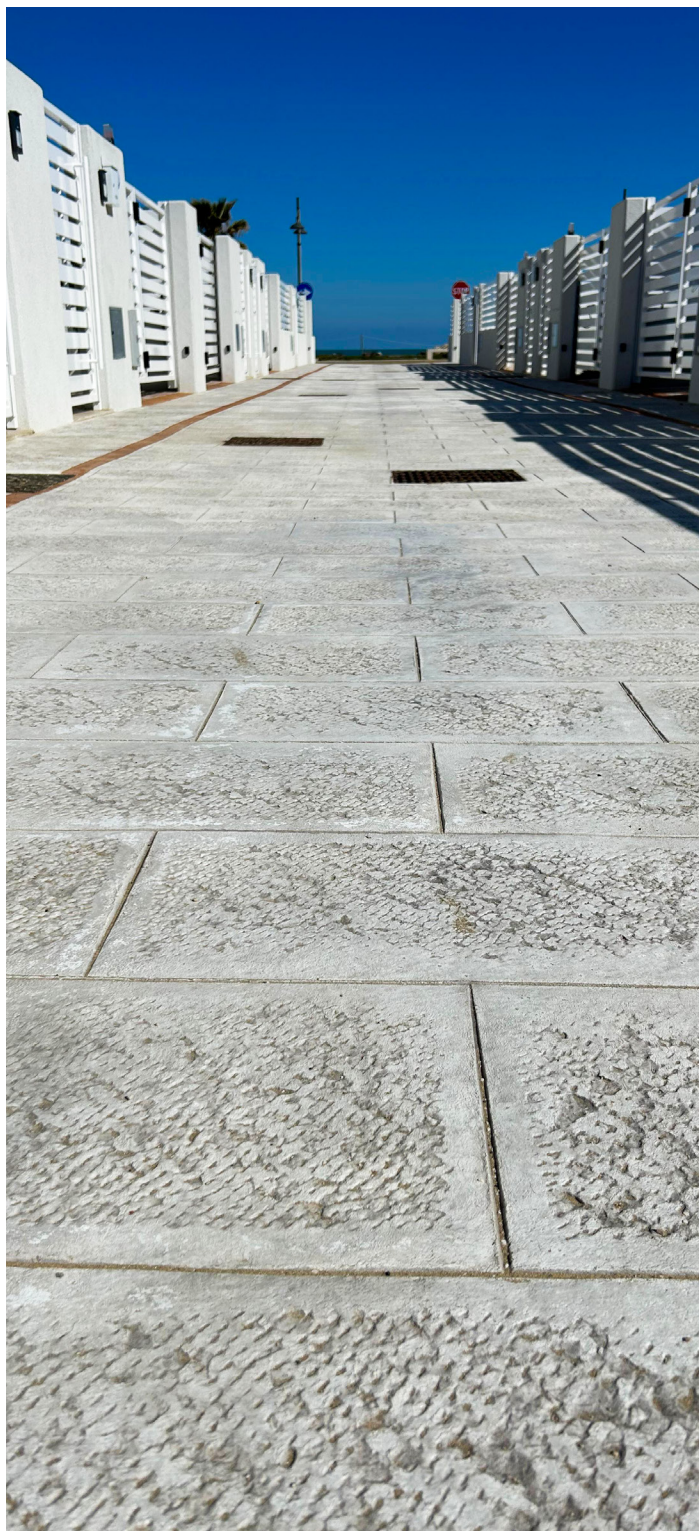

HARDTEC

Corazzante per pavimenti architettonici a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Bianco	64*25	3-6 kg/m ²



HARDTEC 1000 TX

Corazzante per pavimenti architettonici a stampo, a base di cemento fotocatalitico.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Bianco	64*25	3-6 kg/m ²



HARDTEC COLOR BASE BIANCA

Corazzante colorato, contenente cemento bianco per pavimenti architettonici a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore	64*25	3-6 kg/m ²



HARDTEC COLOR BASE GRIGIA

Corazzante colorato, contenente cemento grigio per pavimenti architettonici a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore	64*25	3-6 kg/m ²





HARDTEC VERDE

Corazzante verde, contenente cemento bianco o grigio per pavimenti architettonici a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore	64*25	3-6 kg/m ²



DISTACCANTE IN POLVERE NEUTRO

Distaccante in polvere di colore neutro per pavimento stampato.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 10 kg	Neutro	---	0,15 kg/m ²



DISTACCANTE IN POLVERE COLORATO

Distaccante in polvere colorato per pavimento stampato.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 10 kg	Colore	---	0,15 kg/m ²



J20

Fissativo antipolvere a base di resine in solvente aromatico.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 25 lt	---	---	0,15 kg/m ²



J23

Consolidante protettivo antipolvere a base di resine metacriliche per superfici cementizie.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 20 lt	Trasparente Colore	---	Mediante con 1 Lt di J23 TRASPARENTE si trattano circa 8-10 m ² di superficie per una mano, mentre con 1 kg di J23 COLORATO circa 5-6 m ² per una mano



CARTELLA COLORI

CORAZZANTE

HARDER



1000



1300 A



1300 B



1300 C




1400 B



1400 C



1460



1460 A



1460 B




1600 A



1600 B



1100 A



1650 A



1500 A



1500 B



1463



1643 MA



1830



2500 A




2100

TUTTE LE TONALITÀ RAPPRESENTATE SONO INDICATIVE E POSSONO VARIARE IN BASE AL LOTTO DI PRODUZIONE

DISTACCANTE


DETACHING POWDERS



100



300 A



300 B



300 C



640 A



600 A



600 B



643 MA



643 MC

INTONACI STAMPATI


IMPRINTED PLASTERS



100



140



150




TUTTE LE TONALITÀ RAPPRESENTATE SONO INDICATIVE E POSSONO VARIARE IN BASE AL LOTTO DI PRODUZIONE

PAVIMENTO INDUSTRIALE



PAVIMENTO INDUSTRIALE

Il pavimento industriale è una superficie pensata per un utilizzo industriale, ovvero resistente al passaggio di carrelli elevatori con ruote semirigide e soggetta a carichi statici e dinamici, notevolmente differenti rispetto a quelli domestici. La versatilità della pavimentazione in cemento industriale si evidenzia nella sua capacità di adattarsi a diverse esigenze, dalla resistenza chimica alla facilità di pulizia. Soluzioni ottimali per tutti i tipi di industria, magazzini, supermercati, parcheggi e piazzali.

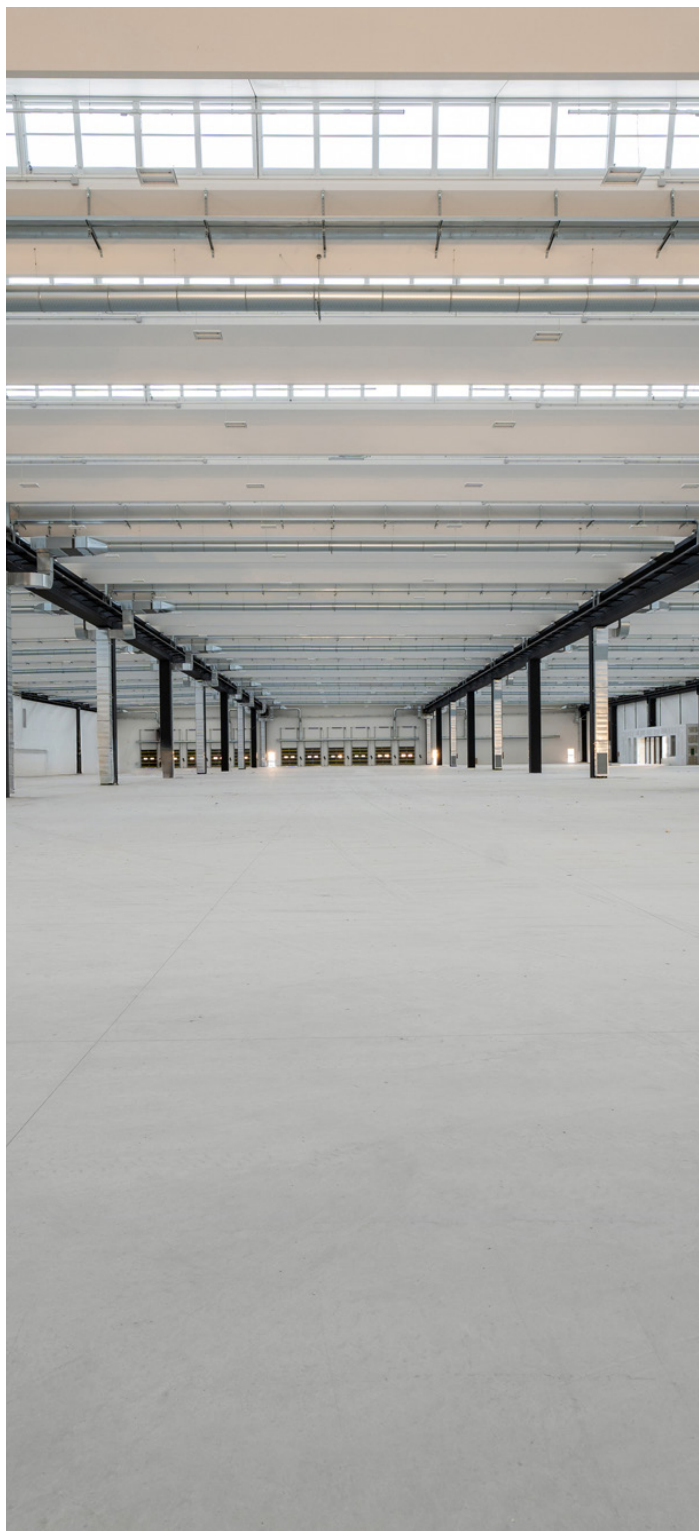



PAVIMENTI INDUSTRIALI

SIDUR

Spolvero per la realizzazione di pavimenti industriali.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Bianco Grigio	64*25	3-5 kg/m ²



SIDUR COLOR BASE BIANCA

Spolvero colorato a base cemento bianco per la realizzazione di pavimenti industriali.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore	64*25	3-5 kg/m ²



SIDUR COLOR BASE GRIGIA

Spolvero colorato a base cemento grigio per la realizzazione di pavimenti industriali.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore	64*25	3-5 kg/m ²



SIDUR VERDE BASE BIANCA

Spolvero verde a base cemento bianco per la realizzazione di pavimenti industriali.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore	64*25	3-5 kg/m ²



SIDUR VERDE BASE GRIGIA

Spolvero verde a base cemento grigio per la realizzazione di pavimenti industriali.




Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore	64*25	3-5 kg/m ²



SISTEMA CORAZZATURA A SPOLVERO



- 1** Rete elettrosaldata e massetto in calcestruzzo fresco.
- 2** Applicazione spolvero cementizio **SIDUR**.
- 3** Lisciatura e finitura della pavimentazione.
- 4** Taglio dei giunti.
- 5** Riempimento dei giunti con **SIGILLANTI POLIURETANICI**.
- 6** Trattamento resina antipolvere **J20**.





PAVIMENTI INDUSTRIALI

SIDUR T

Spolvero di quarzo tedesco per la realizzazione di pavimenti industriali.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Grigio	64*25	3-5 kg/m ²



SIDUR COR

Spolvero con corindone per la realizzazione dello strato di usura delle pavimentazioni industriali.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Grigio	64*25	3-5 kg/m ²



SIDUR IRON

Spolvero con granella ferrosa per la realizzazione dello strato di usura delle pavimentazioni industriali.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Grigio	64*25	4-8 kg/m ²



SIDUR TX

Spolvero premiscelato a base di cemento fotocatalitico per pavimenti industriali.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Grigio	64*25	3-5 kg/m ²



SIDUR PASTINA


Spolvero premiscelato per pavimenti industriali con il metodo a pastina.




Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Grigio	64*25	3-5 kg/m ²



SISTEMA CORAZZATURA A PASTINA

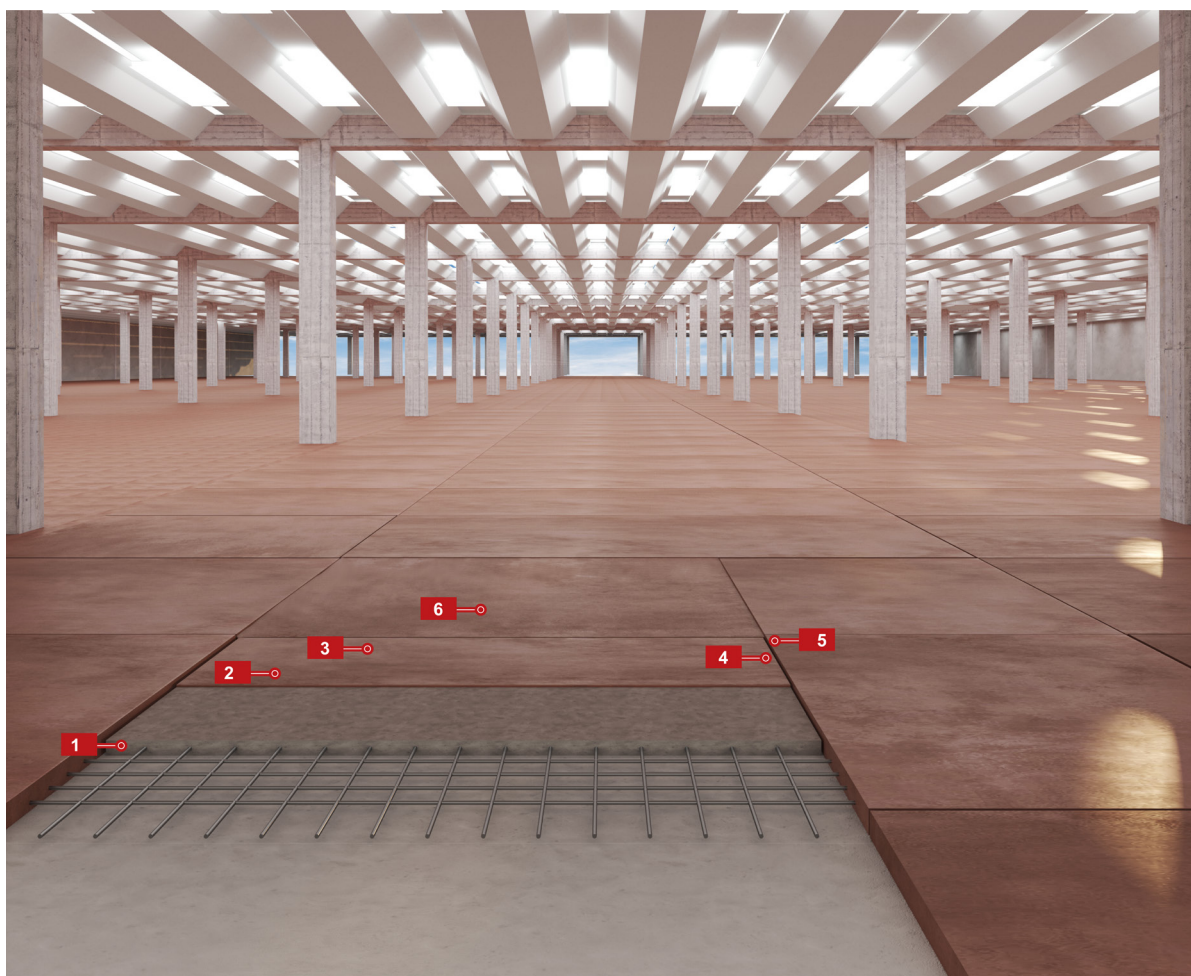

- 1** Rete elettrosaldata e massetto in calcestruzzo fresco.
- 2** Applicazione **SIDUR PASTINA**.
- 3** Lisciatura e finitura della pavimentazione.
- 4** Taglio dei giunti.
- 5** Riempimento dei giunti con **SIGILLANTI POLIURETANICI**.
- 6** Trattamento resina antipolvere **J20**.






PAVIMENTI INDUSTRIALI

SIPLAN PAV 30

Malta cementizia autolivellante ad elevate prestazioni per ripristino di pavimenti industriali soggetti a carichi di media intensità, spessori da 10 a 20 mm.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Grigio	64*25	1,9-2,0 kg/m ² per mm di spessore



SIPLAN PAV 50

Malta cementizia autolivellante ad elevate prestazioni per ripristino di pavimenti industriali soggetti a carichi di alta intensità, spessori da 10 a 20 mm.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Grigio	64*25	ca. 1,95 kg/m ² per mm di spessore



J20

Fissativo antipolvere a base di resine in solvente aromatico.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 25 lt	---	---	0,15 lt/m ² per mano

J23

Consolidante protettivo antipolvere a base di resine metacriliche per superfici cementizie.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 20 lt	Trasparente Colore	---	Con 1 Lt di J23 TRASPARENTE si trattano circa 8-10 m ² di superficie per una mano, mentre con 1 kg di J23 COLORATO circa 5-6 m ² per una mano

J35

Fissativo antipolvere resistente agli idrocarburi.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 25 lt	---	---	---

J23 W

Sistema nanotecnologico all'acqua acrilico-silanizzato consolidante, protettivo e antipolvere per cemento, idrorepellente e resistente agli idrocarburi.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 20 kg	Trasparente	---	0,1-0,4 kg/m ² per mano



LITIOSIL

Silicato di litio, per il trattamento superficiale di pavimenti in calcestruzzo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 20 lt	---	---	0,3 lt/m ²



ANTISCIVOLO

Rivestimento antiscivolo pedonabile ad alta resistenza agli idrocarburi.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 5 lt	---	---	---



COLOR CONCENTRATO

Colorante in pasta per resine in solvente.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 15 lt	Colore	---	---



AL CONCENTRATO

Consolidante ed antipolvere in dispersione acquosa a forte penetrazione per sottofondi cementizi assorbenti.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 20 kg	---	---	0,1-0,5 kg/m ²



PAVIMENTO SASSO LAVATO



PAVIMENTO SASSO LAVATO

Il pavimento in calcestruzzo lavato è un sistema di pavimentazione architettonica effetto "ghiaia a vista". Con questo prodotto si possono ottenere pavimentazioni che si integrano perfettamente con l'ambiente circostante, mantenendo un aspetto naturale. Il pavimento lavato permette di creare opere nuove o riqualificazioni, personalizzando lo spazio esterno attraverso la scelta di materiali autoctoni (locali) naturali e pigmenti di colore, giocando con forme che liberano la creatività.



PAVIMENTO IN CALCESTRUZZO LAVATO

COLOR STONE MIX

Compound premiscelato per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo lavato.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 12,5 kg	Colore Neutro	---	25 kg/m ³



COLOR STONE BASE

Premiscelato pronto all'uso per la realizzazione di pavimentazioni architettoniche in calcestruzzo lavato.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore Neutro	---	0,1-0,4 kg/m ³



WASH STONE

Ritardante di presa superficiale per la realizzazione di superfici architettoniche in calcestruzzo lavato. Wash stone è disponibile in 5 gradi di disattivazione differenti.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 22 lt	A seconda del tipo di prodotto: verde - blu - violetto - giallo - grigio	---	0,15 lt/m ²



J20

Fissativo antipolvere a base di resine in solvente aromatico.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 25 kg	---	---	0,15 kg/m ²



CF 50


Promotore di adesione cementizio.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore Neutro	---	ca 1,6 kg/m ²



SISTEMA CALCESTRUZZO LAVATO MONOSTRATO

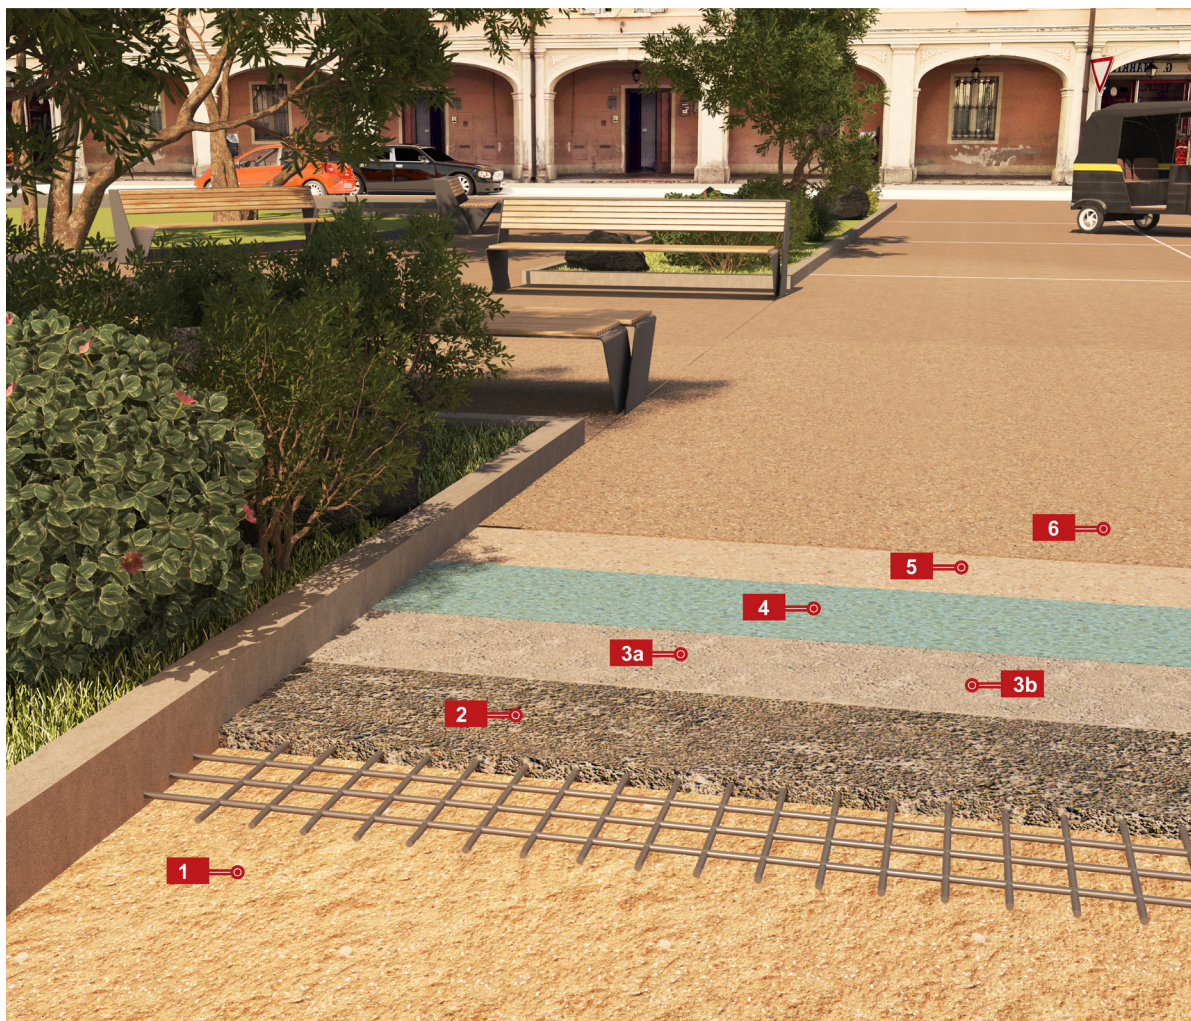

- 1** Preparazione dell superficie già esistente.
- 2** Fornitura, posa in opera e stesura calcestruzzo additivato mediante l'utilizzo di **COLOR STONE MIX**.
- 3a** Staggiatura del calcestruzzo e realizzazione di eventuali pendenze previste dal progetto.
- 3b** Successivamente la superficie deve essere lisciata tramite un frattazzo.
- 4** Utilizzando adeguata pompa a bassa pressione, applicare uniformemente a spruzzo il disattivante di superficie **WASH STONE**.
- 5** Dopo 24 ore, lavare la superficie utilizzando attrezzatura per idrolavaggio a pressione.
- 6** Applicazione a rullo o pennello della resina **J20** ad effetto stagionante ed antipolvere



MICROCEMENTO



MICROCEMENTO

Il microcemento ha i vantaggi di essere unico, con venature marmoree e sfumature ottenute dall'applicazione artigianale, realizzata con spatola. Il rivestimento continuo, senza fughe, crea spazi eleganti con la rifrazione della luce uniforme nell'ambiente. Grazie alla sua forte aderenza, può essere applicato su pavimenti in calcestruzzo o in ceramica, per superfici orizzontali o verticali a basso spessore. La sua ampia combinazione di pigmenti consente una vasta varietà cromatica.





SUPERFICI CONTINUE

MICROTEC BASE

Malta a granulometria grossa per superfici in microcemento.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 25 kg	Bianco	---	1,8 km/m ² per mm di spessore



MICROTEC MEDIO

Malta a granulometria media per superfici in microcemento.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 17,5 kg	Bianco	---	0,9 km/m ² per mm di spessore



MICROTEC FINITURA

Malta a granulometria fina per superfici in microcemento.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 17,5 kg	Bianco	---	0,3 km/m ² per mm di spessore



MICROTEC POLIMERO

Polimero da miscelare con Microtec Base, Medio e Finitura.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 17 kg	Bianco	---	470 gr/m ² Base 300 gr/m ² Medio 50 gr/m ² Finitura



MICROTEC COLOR

Colore per Microtec Polimero.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Boccetta 500 gr	Colore	---	---



PRIMER EPOSSIDICO SN

Primer epossidico bi-componente.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 16+4 kg	Grigio	---	0,5 kg/m ²



AL 20

Promotore di adesione trasparente a base di resine in dispersione acquosa con aggiunta di quarzo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 20 kg	Trasparente	---	0,1-0,4 kg/m ²



AL CONCENTRATO

Consolidante ed antipolvere in dispersione acquosa a forte penetrazione per sottofondi cementizi assorbenti.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 20 kg	Trasparente	---	0,1-0,5 kg/m ²





PROTETTIVI E CONSOLIDANTI

J20

Fissativo antipolvere a base di resine in solvente aromatico.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 25 kg	---	---	0,15 lt/m ²



J18

Formulato acrilico monocomponente idrodisperso da applicare come fondo prima della posa delle finiture protettive.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Tanica 10 kg	Lattiginoso	---	50-80 g/m ² a seconda del grado di porosità e di assorbimento del sottofondo



RESINA POLIURETANICA 58 W

Fissativo poliuretanico bicomponente, trasparente idrodispersa opaca.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 5+0,5 kg	Trasparente	---	0,15 kg/m ²




RESINA POLIURETANICA 50 N

Finitura trasparente lucida poliuretanica alifatica bicomponente, per superfici assorbenti.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 4,9+5,1 kg	Trasparente	---	0,08-0,3 kg/m ²

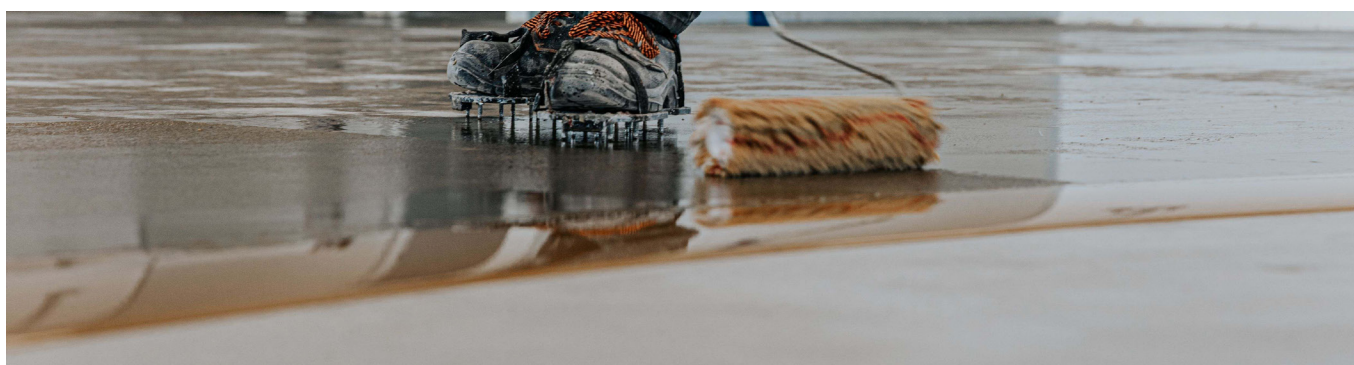

SISTEMA MICROCEMENTO ORIZZONTALE



- 1** Preparazione dell superficie già esistente.
- 2** Applicare due mani di **PRIMER EPOSSIDICO SN** con carica di quarzo e rete interposta **SIPRENET**.
- 3** Preparare la miscela **MICROTEC BASE** o **MICROTEC POLIMERO** e applicare due strati.
- 4** Preparare la miscela **MICROTEC FINITURA** + **MICROTEC POLIMERO** e distendere in modo uniforme due strati.
- 5** Applicazione a rullo a pelo raso una mano di **J18** utilizzata come mano di fondo.
- 6** Due mani di **RESINA POLIURETANICA 58W**.



INTONACO

STAMPATO



INTONACO STAMPATO

L'intonaco stampato, è utilizzato per simulare l'effetto della pietra naturale, del mattone, del tufo e della roccia in modo completamente realistico. Il muro stampato è una soluzione duttile che permette di ricreare l'effetto e il calore dei materiali naturali con i vantaggi prestazionali del calcestruzzo. Si possono ottenere texture e colori illimitati grazie all'ampia gamma di stampi e di coloranti, che permettono di soddisfare ogni tipo di esigenza, per creare calde atmosfere classiche o contemporanee.





MURO STAMPATO

INTOTEC

Malta per murature con finitura a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Bianco	64*25	14-15 kg/m ² per cm di spessore



INTOTEC COLOR

Malta colorata per murature con finitura a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Colore	64*25	1,3-1,4 kg/m ² per mm di spessore



INTOTEC IDROFUGATO

Malta idrofugata per murature con finitura a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Bianco	---	1,3-1,4 kg/m ² per mm di spessore



INTOTEC ROCK

Malta per murature con finitura a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Bianco	---	1,3-1,4 kg/m ² per mm di spessore



INTOTEC LIGHT

Malta alleggerita per murature con finitura a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Sacco 25 kg	Bianco	64*25	1,1-1,2 kg/m ² per mm di spessore



INTOTEC DISTACCANTE

Distaccante liquido per muro a stampo.



Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 10 kg	---	18*10	0,15 kg/m ²



INTOTEC CERA

Colorante a base di cere naturali in acqua.




Confezione	Colore	Pallets	Consumo
Secchio 1,5 kg	Colore	---	0,125 kg/m ²






SISTEMA MURO STAMPATO

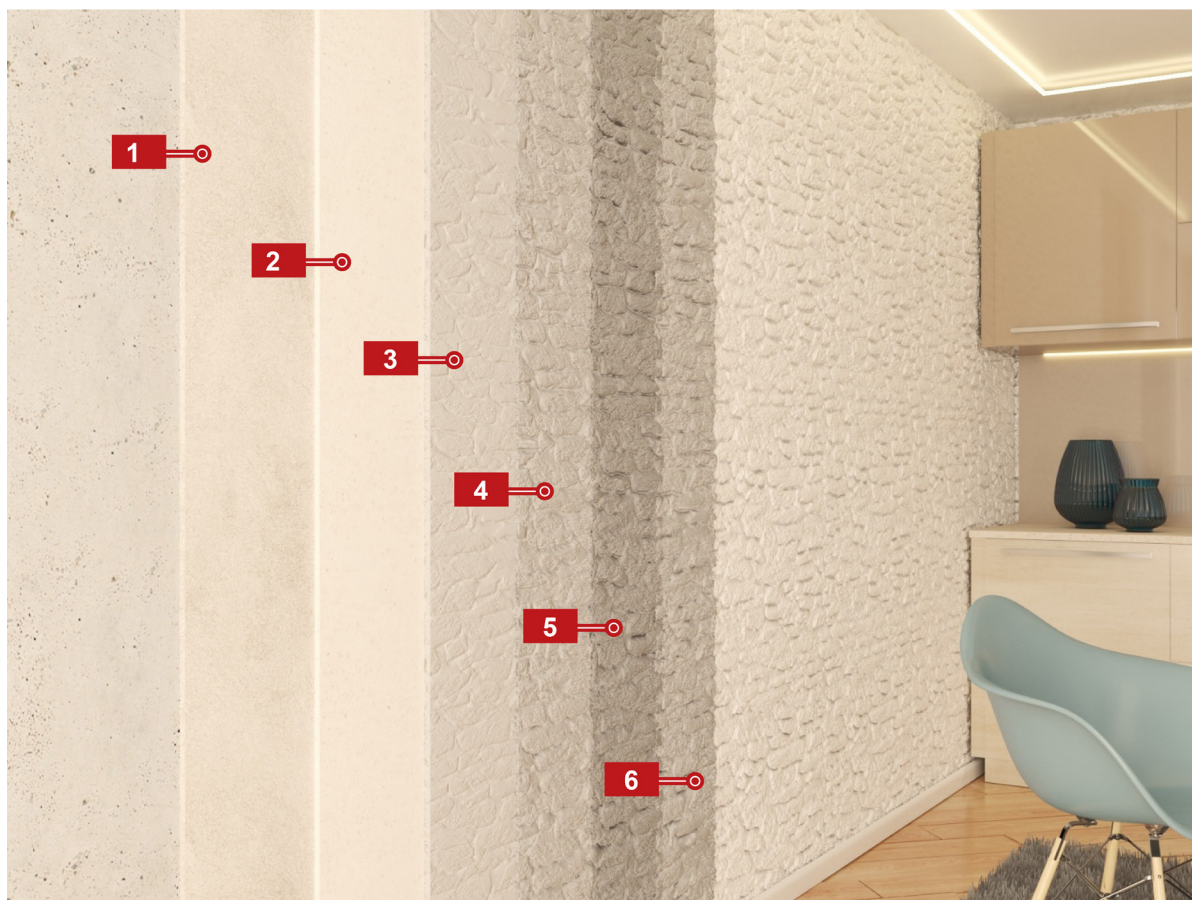

- 1** Promotore di adesione **AL 10 NEUTRO**.
- 2** Applicazione di malta per murature a stampo **INTOTEC**.
- 3** Applicazione di malta per murature a stampo **INTOTEC DISTACCANTE LIQUIDO**.
- 4** Pulizia e finitura della texture.
- 5** Applicazione colorante a base di cere naturali in acqua **INTOTEC CERA**.
- 6** Trattamento della resina protettiva antipolvere **J20/J23**.







✉ sipre@siprenet.com

🌐 www.siprenet.com

☎ +39 0836 545010

Sipre Srl
Strada prov.le per Corigliano d'Otranto Z.I.
73020 Cutrofiano (Le) Italy